



330 IK SA US

Affettatrice automatica, tecnologicamente avanzata, con tutte le caratteristiche della versione manuale di cui mantiene la grande scorrevolezza e l'importante capacità di taglio. Dispone anche di un piatto con braccio autobloccante, pressamerce trasparente ed estraibile e piatto scorrevole (opzione AB, vedi foto sul retro) e di una versione con pressamerce estraibile in alluminio (opzione EF, vedi foto sul retro).


Il funzionamento automatico è semplice, intuitivo e di facile impiego. QUESTO MODELLO NON È A NORMA PER IL MERCATO EUROPEO.

Automatic slicer, technologically at top, with all the good characteristics of the manual model, of which it keeps the great sliding and the big cutting capacity. The machine is also available with the self-locking clamping device and a transparent and removable remnant holder and sliding plate (AB option, see on the back) or an aluminium and removable remnant holder (EF option, see on the back). The automatic function is simple, intuitive and easy to be used. THIS MODEL IS NOT CONFORM FOR THE EUROPEAN MARKET.



330 IK SA US - Dotazioni di serie

- Trasmissione a ingranaggio
- Funzionamento automatico e manuale di grande scorrevolezza
- Taglio in automatico ottimizzato con tre velocità del carrello e tre lunghezze di corsa
- Affilatoio incorporato, subito disponibile e di facile impiego
- Grande capacità e precisione di taglio
- Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
- Piatto portamerce con pressamerce basculante appuntito
- Superfici in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per diminuire gli attriti e semplificare la pulizia
- Dispositivo ferma merce
- Base di appoggio ridotta
- Piatto ribaltabile; affilatoio, coprilama, parafetta e pressamerce zigrinato asportabili per un'accurata pulizia
- Conforme alle Direttive e Regolamenti europei in vigore
- Prodotto certificato **MOCA** (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti)
- Certificazione NSF, UL e CSA

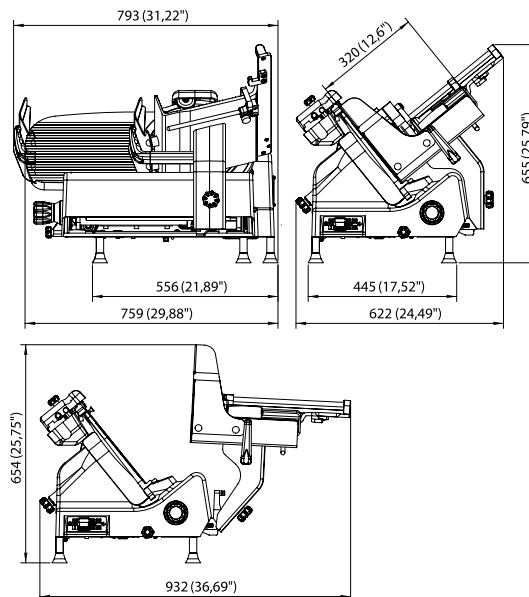

330 IK SA US - Standard features

- Gear box transmission
- Automatic or manual operation with outstanding smoothness
- Automatic slicing process improved by 3 different stroke lengths and 3 different speed modes
- Built-in sharpener, right way available and easy to be used
- Great capacity and precision slicing
- Low loading height; reduced lifting and strain of the operator
- Carriage with spiked and swinging remnant holder
- Ultra smooth, polished aluminum surfaces and carefully machined slip grooves; reduced friction and simplified cleaning
- Compact design; reduced counter space
- Tilting away carriage; sharpener, blade guard, product deflector and sharpened remnant holder removable for a well done cleaning
- Integral motor overload protection
- Adjustable food fence
- Compliant with current European Directives and Regulations
- **FCMs** (Food Contact Materials) certified product

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro lama	330 mm		
Velocità lama	255 g/min		
Spessore fette	da 0 a 24 mm		
Protezione elettrica	IPX3 (Motore IPX5)		
Peso netto	56,5 kg		
Caratteristiche elettriche	120V / 60Hz / 560W a.c. monofase		
Capacità di taglio	Corsa lunga	Corsa media	Corsa corta
	Ø 240 mm	Ø 200 mm	Ø 110 mm
	290 x 210 mm	200 x 200 mm	110 x 110 mm
Corse/min.	30/40/50	30/40/50	40/50/60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blade diameter	13" dia.		
Blade speed	255 rpm		
Slice thickness	0" to 0,94"		
Electrical protection	IPX3 (Motor IPX5)		
Net weight	124 lb		
Electrical specifications	120V / 60Hz / 560W a.c. monophase		
Cutting capacity	Long stroke	Medium stroke	Short stroke
	Ø 9,45"	Ø 7,9"	Ø 4,3"
	11,4" x 8,3"	7,9" x 7,9"	4,3" x 4,3"
Strokes/min.	30/40/50	30/40/50	40/50/60