



250 IK DUAL


Flessibile e poco ingombrante è la macchina adatta per salumi e formaggi che non hanno grosse dimensioni. Occupa spazi molto ridotti e perciò può essere installata anche in aree ristrette.

Flexible and compact it is a machine suitable for delicatessen and cheeses with no large dimensions. It needs very limited space and so can be installed on narrow surfaces.




250 IK DUAL - Dotazioni di serie

- Trasmissione a ingranaggio o a cinghia
- Affilatoio incorporato e di facile impiego
- Grande capacità e precisione di taglio
- Altezza di carico ridotta per diminuire la fatica dell'operatore
- Superfici in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per diminuire gli attriti e semplificare la pulizia
- Compatta per sfruttare al meglio lo spazio disponibile
- Affilatoio, coprilama, parafetta asportabili per un'accurata pulizia
- Piatto porta merce ribaltabile
- Pressa merce basculante
- Conforme alle Direttive e Regolamenti europei in vigore
- Prodotto certificato **MOCA** (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti)

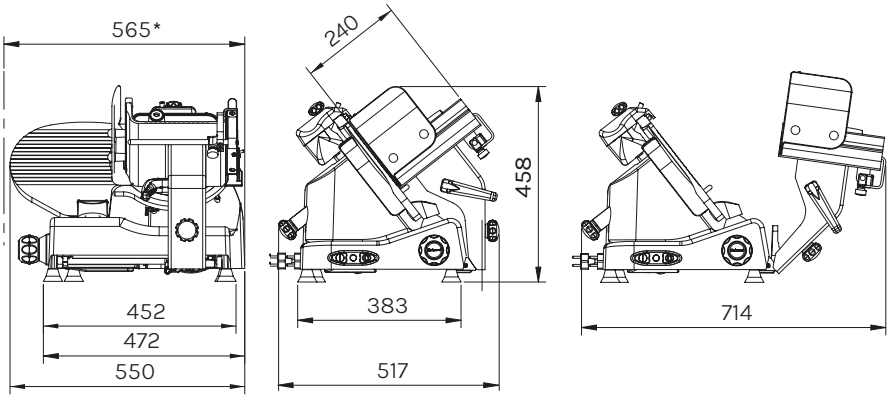

* Dimensione di massimo ingombro con piatto porta merce a fine corsa / Overall measurements with product holder at the end of its stroke

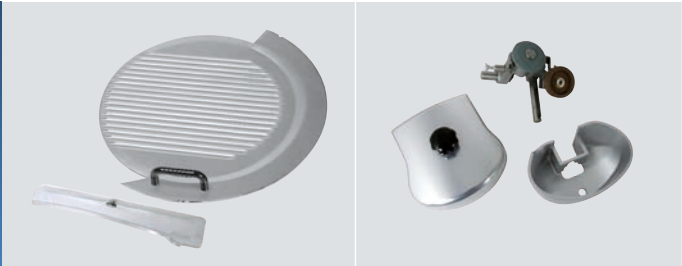

250 IK DUAL - Standard features

- Gear box or belt transmission
- Built-in sharpener easy to use
- Great and precise cutting capacity
- Wide frame for the product
- Low loading height to reduce the strain of the operator
- Ultra smooth, polished aluminum surfaces and accurate grooves to reduce friction and simplify cleaning
- Limited counter space required
- Removable sharpener, blade guard, deflector for easy cleaning
- Tilting plate
- Swinging meat press
- Compliant with current European Directives and Regulations
- **FCMs** (Food Contact Materials) certified product

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro lama	250 mm
Velocità lama	280 g/min (cinghia); 230 g/min (ingranaggio))
Spessore fette	da 0 a 16 mm
Corsa carrello	245 mm
Protezione elettrica	IPX3 (Motore IPX5)
Peso netto	30 kg
Caratteristiche elettriche	230V / 460W (cinghia), 230V / 340W (ingranaggio) a.c. monofase 220-230V, 380-400V / 230W a.c. trifase
Capacità di taglio	Ø 180 mm 215 x 165 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blade diameter	250 mm
Blade speed	280 rpm (belt); 230 rpm (gear)
Slice thickness	0 to 16 mm
Carriage travel	245 mm
Electrical protection	IPX3 (Motor IPX5)
Net weight	30 Kg
Electrical specifications	230V / 460W (belt), 230V / 340W (gear) a.c. monophase 220-230V, 380-400V / 230W a.c. threephase
Cutting capacity	Ø 180 mm 215 x 165 mm